

## Allgemeine Hinweise


Alle elektrischen Verbraucher ausschalten.

Zündung ausschalten.

Durch Abklemmen der Batterie können Einstellung und Memory-Funktion von elektrischen Bauteilen verloren gehen.

### **Bauteillage**

Hauptbatterie befindet sich vorne rechts im Motorraum.

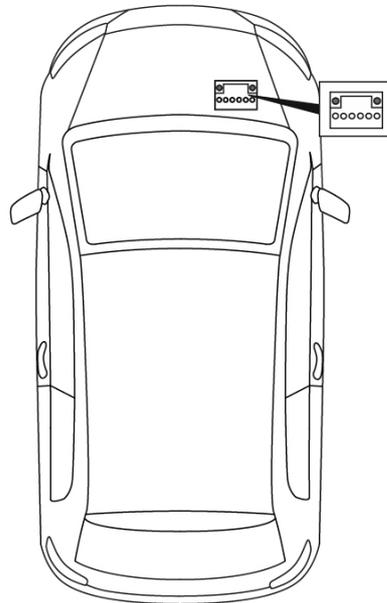

## Vor dem Abklemmen der Batterie

### Hochvoltsystem deaktivieren

Zündung ausschalten.

Elektrische Verbraucher ausschalten.

### **Batterie abklemmen**

Zündung ausschalten.

Das Bordnetz-System muss sich im Schlafmodus befinden. Wartezeit von mindestens 2 min einhalten.

**Bei Fahrzeugen mit Batteriesensor darf die Inbusschraube des Sensors nicht gelöst werden.**

Minuspole der Batterie abklemmen.

Minuspole abdecken.

### **Batterie anklemmen**

Minuspole der Batterie anklemmen.

---

## **Nach dem Anklemmen der Batterie**

### **Hochvoltsystem aktivieren.**

Uhr einstellen.

### **Schiebedach anlernen**

Zündung einschalten.

**Raumtemperatur muss zwischen 18 °C und 28 °C liegen.**

Schalter zum Heben des Schiebedachs betätigen und halten.

Wenn sich das Schiebedach verzögert bewegt oder stehen bleibt, Schalter weiter betätigt halten.

**Schalter während des gesamten Anlernvorgangs gedrückt halten.**

Wenn die Hebeendstellung erreicht ist, den Schalter weitere 30 s gedrückt halten.

**Einklemmschutz des Schiebedachs ist deaktiviert.**

**Der Anlernvorgang beginnt.**

Schiebedach fährt ein Stück über die Hebeendstellung hinaus.

Schiebedachhimmel schließt komplett.

Schiebedachhimmel öffnet komplett.

Schiebedach schließt sich.

Schiebedach öffnet sich komplett und schließt sich sofort wieder.

Nach kurzer Wartezeit schließt sich der Schiebedachhimmel.

**Der Anlernvorgang ist abgeschlossen.**

### **Fensterheber anlernen**

Zündung einschalten.

Türen schließen.

Seitenscheibe vollständig öffnen.

Schalter für Fensterheber 15 bis 20 s in Stufe 2 gedrückt halten.

**Fensterheber-Automatik und Einklemmschutz sind nun inaktiv.**

Seitenscheibe vollständig schließen.

Schalter für Fensterheber in Stufe 2 gezogen halten, bis die Seitenscheibe vollständig geschlossen ist.

**Der Anlernvorgang ist abgeschlossen.**

Alternativ kann der Anlernvorgang mit einem geeigneten Diagnosegerät durchgeführt werden.

### **Nach Batterietausch**

Batterie muss mit geeignetem Diagnosegerät registriert werden.

### **Einbaulage der Diagnosesteckdose beachten.**

Fehlerspeicher löschen.

Reparatur-/Wartungsarbeiten müssen durch eine Fachkraft mit abgeschlossener Ausbildung im Kfz-Gewerbe (z. B. Kfz-Mechaniker, Kfz-Elektriker, Kfz-Mechatroniker) ausgeführt werden. Alternativ kann die Reparatur auch durch einen geschulten und erfahrenen Mechaniker durchgeführt werden.