

POWERFIT

AKUT VIESTINTÄLAITTEILLE,
HÄLYTYSJÄRJESTELMILLE, GOLF-KÄRRYILLE,
HÄTÄVALOILLE, RUOHONLEIKKUREILLE,
MITTAUSLAITTEILLE.



POWERFIT™ S100

POWERFIT™ S100/S100L – OMINAISUUDET

- AGM-rakenteiset varattavat venttiilisäädetyt lyijyakut.
- Akut ovat huoltovapaita, vettä ei tarvitse lisätä jälkeinpäin.
- Rakenteen ansiosta akkujen itsepurkaus on erittäin vähäistä, mikä helpottaa niiden käsittelyä ja varastointia.
- Käytetyt Powerfit-akut pitää toimittaa kierrätykseen lyijyakuromuna.


POWERFIT™ S100/S100L – LISÄTIETOJA

- Saatavilla 6 V ja 12 V jännitteille, kapasiteetit 1,2–38 Ah.
- S100 – suunniteltu 5 vuoden käyttöiälle huoneenlämmössä.
- S100L – suunniteltu 10 vuoden käyttöiälle huoneenlämmössä.
- Liitäntä 12 Ah kapasiteettiin asti pistoliittimillä, yli 12 Ah akuissa ruuviliitäntä.

AGM-TEKNOLOGIN

AGM-akkujen kapasiteetti on erittäin suuri. Niillä on suuri energiareservi, pitkä käyttöaika ja vakioakkuja pitempi käyttöikä. Sidotun hapon ansiosta kennon tilavuus hyödynnetään hyvin, ja samalla akuista saadaan äärettömän hyvin tärinää sietäviä. Rekombinaatioteknologia merkitsee myös korkeaa turvallisuustasoa akkujen alhaisen kaasuntumisen ja hitaan itsepurkautumisen ansiosta. Sen vuoksi akkuja on helppo käsitellä ja kuljettaa.

NAPA-TYYPPI

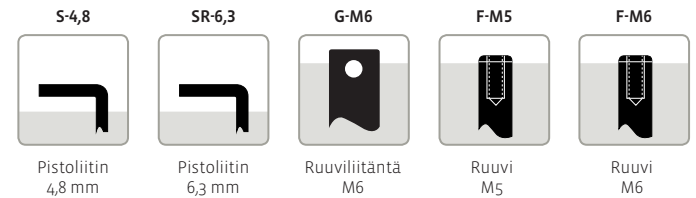

TEKNISET TIEDOT

TIL. NO.	MALLI	KAPASITEETTI (Ah) 25°C			PIT. (mm)	LEV. (mm)	KORK. (mm)	PAINO (kg)	NAPA-TYYPPI Katso yläpuolisen luonnos	NAPA-TYYPPI
		Purkausaika 20 tuntia	Purkausaika 10 tuntia	Purkausaika 1 tunti						
S100 – 6 V										
26106004	POWERFIT S106/4,5S	4,5	4,3	2,7	70	47	106	0,8	S-4,8	
26106012	POWERFIT S106/12SR	12	11,5	7,5	151	51	100	1,8	SR-6,3	
S100 – 12 V										
26112001	POWERFIT S112/1,2S	1,2	1,1	0,7	97	43	58	0,6	S-4,8	
26112101	POWERFIT S112/1,9S	1,9	1,8	1,2	178	35	65	0,9	S-4,8	
26112004	POWERFIT S112/4,5S	4,5	4,3	2,7	90	70	107	1,5	S-4,8	
26112007	POWERFIT S112/7,2S	7,2	6,8	4,4	151	65	99	2,4	S-4,8	
26112107	POWERFIT S112/7,2SR	7,2	6,8	4,4	151	65	99	2,4	SR-6,3	
26112009	POWERFIT S112/9SR	9	8,0	5,3	151	65	99	2,5	SR-6,3	
26112012	POWERFIT S112/12S	12	11,5	7,5	151	98	101	3,5	S-4,8	
26112112	POWERFIT S112/12SR	12	11,5	7,5	151	98	101	3,5	SR-6,3	
26112018	POWERFIT S112/18G6	18	17,2	11	182	77	168	5,4	G-M6	
26112118	POWERFIT S112/18F5	18	17	11,1	182	77	168	5,4	F-M5	
26112026	POWERFIT S112/26G6	26	24,8	16,3	166	175	125	8,0	G-M6	
26112126	POWERFIT S112/26F5	26	24,8	16,3	166	175	125	7,8	F-M5	
26112038	POWERFIT S112/38F6	38	38	23,2	197	165	170	12,2	F-M6	
S100L										
26112207	POWERFIT S112/7LSR	7,4	7,1	4,3	151	65	99	2,5	SR-6,3	
26112212	POWERFIT S112/12LSR	12	11,7	7,4	151	98	101	3,5	SR-6,3	
26112218	POWERFIT S112/18LF5	18	17,7	11,1	181,5	76,5	167,5	5,7	F-M5	
26112025	POWERFIT S112/25LF5	25,4	24,2	14,8	166	175	125	7,8	F-M5	