



Przegląd produktów




Akumulatory do Samochodów ciężarowych, busów, maszyn budowlanych, rolniczych

Endurance+PRO Gel CD2103T





Kod	CD2103T
Technology	GEL
EAN/GTIN	3661024016988
Napięcie	12 V
Pojemność	210 Ah
Prąd rozruchowy	800 A
Długość	518 mm
Szerokość	274 mm
Wysokość	240 mm
Wymiary bloku	D06
Polaryzacja	ETN 3
Typ końcówek	EN taper post
Mocowanie dolne	B0
Waga (wartość zmienna)	66.00 kg


Polaryzacja

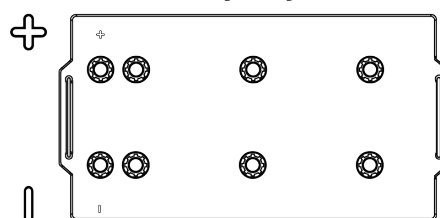

Typ końcówek

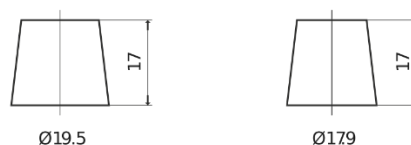

Positive Terminal



Negative Terminal

Mocowanie dolne



Konstrukcja, funkcje i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Informacje zawarte na stronie nie stanowią żadnego zapewnienia ani gwarancji, zarówno dosłownych jak i domniemanych, dotyczących danych lub zaleceń i w żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty lub szkody, które mogłyby powstać w ich wyniku. Niektóre produkty mogą nie być dostępne na Twoim lokalnym rynku.